



sbfm

Grillages & clôtures

Grillage
à nœud fixe

SAFARI



LE GRILLAGE À NŒUD FIXE « SAFARI »

Cette clôture est essentiellement destinée à la protection des cerfs, sangliers, chevreuils, chevaux, et est parfaitement adaptée à la sylviculture. Elle est parfaite pour garantir la sécurité des véhicules contre l'intrusion des animaux sur les routes et autoroutes.

Le grillage SAFARI est également disponible en version « light », plus économique mais tout aussi fiable, avec ses fils de lisière de 2,5mm de diamètre et ses fils intermédiaires de 2mm de diamètre.

Pourquoi choisir le grillage à nœud fixe « SAFARI » ?

Un meilleur nœud

Les clôtures traditionnelles utilisent un nœud d'articulation reliant le fil vertical avec le fil horizontal, or, ce nœud traditionnel peut bouger lors du passage de certains animaux, et former ainsi un trou dans la clôture voire se défaire ou se casser.

En comparaison, la clôture à nœud fixe SAFARI utilise un troisième fil enroulé autour des 2 fils verticaux et horizontaux formant le nœud, ce qui permet de complètement la verrouiller. La résistance globale est donc considérablement renforcée.

Un fil vertical solide

La clôture à nœud fixe a une très bonne résistance verticale. Elle peut facilement tenir droite, avant même d'être fixée. Elle nécessite moins de poteaux lors de la pose et permet donc des économies.

Un sertissage vertical plus profond

Ces clôtures ont un sertissage plus profond au niveau des fils horizontaux que les clôtures conventionnelles. Leur flexibilité est alors plus grande face aux changements climatiques, leur permettant ainsi de retrouver leur structure de départ. SAFARI s'adapte facilement aux terrains accidentés.

Un fil haute résistance

Ce fil est conçu pour avoir une résistance 2 fois supérieure à celle des fils classiques de même diamètre. Il est plus robuste et plus élastique.

La galvanisation riche


La galvanisation riche du grillage à nœud fixe SAFARI lui confère une résistance optimale et une durée de vie importante.





Les caractéristiques

- Hauteur maximale : 3 m
 - Nombre maximum de fils horizontaux : 27
 - Espacement minimum entre les fils horizontaux : 7,6 cm
 - Espacement minimum entre les fils verticaux : 7,6 cm
 - Haute résistance
 - Rouleaux de 50 ou 100 mL
- Plusieurs dimensions de fils disponibles sur commande : 3x2,5cm / 3,5x2,5mm / 2,5x2mm / 2x2mm

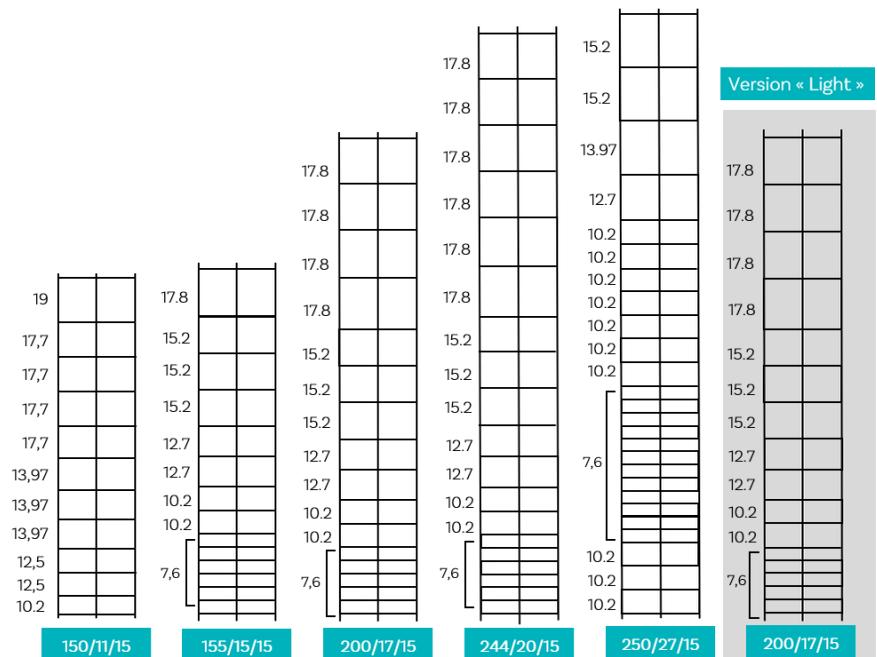

Hauteur (cm)	150	155	200	244	250	200
Fil horizontal (mm)	Ø 2,5					
N/mm	1200 - 1400					1100 - 1300
Fil vertical (mm)	Ø 2,5					Ø 1,95
N/mm	700 - 900					
Nœud	Ø 2,24					Ø 1,95
N/mm	430 - 530					
Distribution du fil					3 x 10,2	
	1 x 10,2	6 x 7,6	5 x 7,6	6 x 7,6	12 x 7,6	5 x 7,6
	2 x 12,5	2 x 10,2	2 x 10,2	2 x 10,2	7 x 10,2	2 x 10,2
	3 x 13,97	2 x 12,7	2 x 12,7	2 x 12,7	1 x 12,7	2 x 12,7
	3 x 17,7	3 x 15,2	3 x 15,2	3 x 15,2	1 x 13,97	3 x 15,2
	1 x 19	1 x 17,8	4 x 17,8	6 x 17,8	2 x 15,2	4 x 17,8
Poids (kg)	101	128	146	178	220	107
Longueur (m)	50 ou 100					



sbfm

Grillages & clôtures



1, avenue de la forêt
ZAC Mermoz
33320 - EYSINES



05.57.93.23.00



contact@sbfm-grillage.com

www.sbfm-grillage.com