



COULISSANT «ÉQUILIBRE» Light 120

Le produit

Particulièrement adaptés aux terrains à passage étroit, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont une solution harmonieuse pour tous types d'environnements résidentiels, individuels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.



Caractéristiques

- Rail à visser sur longrine béton
- Ensemble tube acier type Sendzimir Z 275
- Thermolaquage plastification haute protection, par poudrage electrostatique au polyester sans TGIC (120microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°
- Portail manuel ou motorisable
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau
- Barreaux tube rond Ø22mm - espace maximum de 110mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure

Accessoires



Anthracite Vert 6005 Autres coloris sur demande

Longueur	3m	4m	5m	6m	7m	8m
Guidage		* poteau : 100 x 100 x 2 sur platine			* poteau : 100 x 100 x 2 sur platine	
Réception		poteau : 100 x 100 x 2 sur platine			poteau : 100 x 100 x 2 sur platine	
Ossature		60 x 60 x 1.5			60 x 60 x 2	
Barreaux		Tube rond Ø22			Tube rond Ø25	
Poutre		120 x 60 x 2			120 x 60 x 3	
Rail en C		Rail du commerce à visser			Rail du commerce à visser	
Serrure		Locinox			Locinox	
Roues		2 x Ø120			2 x Ø120	

* Hauteurs 2200 & 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100x2 sur platine à visser



COULISSANT «ÉQUILIBRE» 150

Le produit

Particulièrement adaptés aux terrains à passage étroit, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont une solution harmonieuse pour tous types d'environnements résidentiels, individuels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long

Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.



Caractéristiques

- Rail à poser sur longrine béton
- Portail manuel ou motorisable
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau
- Acier type Sendzimir Z275
- Thermolaquage plastification haute protection, par poudrage electrostatique au polyester sans TGIC (120microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°
- Barreaux tube rond Ø22mm - espace maximum de 110mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure

Accessoires



SERRURE LOCINOX GÂCHE LOCINOX RAIL À VISSER ROUES Ø 120

Anthracite Vert 6005 Autres coloris sur demande

Longueur	4m	5m	6m	7m	8m	9m
Guidage	* poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Réception	poteau : 100 x 100 x 2 sur platine					
Ossature	60 x 60 x 1.5					
Barreaux	Tube rond Ø25					
Poutre	150 x 100 x 3					
Rail en C	Rail du commerce à visser					
Serrure	Locinox					
Roues	2 x Ø120					

* Hauteurs 2200 & 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100x2 sur platine à visser



COULISSANT «ÉQUILIBRE +» 200

Le produit

Particulièrement adaptés aux terrains à passage étroit, les portails coulissants de la gamme ÉQUILIBRE sont une solution harmonieuse pour tous types d'environnements résidentiels, individuels ou collectifs, et certains sites administratifs à passage non-intensif.

Un produit alliant qualité et design avec ses barreaux ronds, espacés de 110mm afin d'éviter tout passage intempestif et garantir ainsi la protection des sites.

Ne disposant que d'un vantail et optimisant ainsi l'espace requis, ils sont une solution fiable et pratique, adaptée aux besoins et contraintes d'espaces, disponibles de 3 à 12m de long


Chaque modèle de la gamme ÉQUILIBRE bénéficie d'un marquage CE.

Caractéristiques

- Prévu pour une pose à visser sur longrine béton
- Portail manuel ou motorisable
- Prémontage des accessoires sur portail et poteau
- Acier type Sendzimir Z275
- Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage electrostatique au polyester sans TGIC (120microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°
- Barreaux tube rond Ø25mm - espace maximum de 110mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure



Accessoires

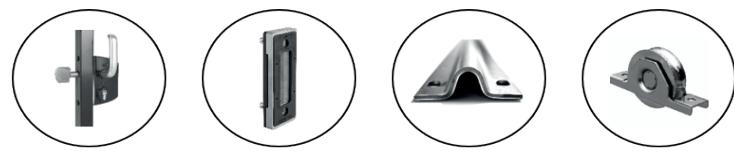

SERRURE LOCINOX

GÂCHE LOCINOX

RAIL À VISSEUR

ROUES Ø 160

Anthracite ● Vert 6005 ● Autres coloris sur demande

Longueur	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
Guidage			Portique : 100 x 100 x 2 sur platine			2x portique 100 x 100 x 2 sur platine	
Réception			poteau 100 x 100 x 2 sur platine			poteau : 120 x 120 x 2 sur platine	
Ossature			80 x 80 x 2			100 x 100 x 2	
Barreaux			tube rond Ø25				
Poutre				200 x 100 x 3			
Rail en C				rail du commerce à visser			
Serrure					Locinox		
Roues					2 x Ø160		

* Hauteurs 2200 & 2500 : portique de guidage en tube 100 x 100x2 sur platine à visser