

PORTILLON «ILLICLÔT»

Le produit

La gamme ILLICLÔT ce sont des portails et portillons légers «prêts à poser», standards pour s'adapter à tous types de terrains. Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Les portails ILLICLÔT sont disponibles en remplissage barreaudé ou grillagé (maille 50x50).

Ces produits sont réalisés en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqués par poudrage (80 microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

L'ensemble de la gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.




Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Autres couleurs sur demande ●


- Montants tubes sendzimir 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux profilés carrés 20 x 20 x 1,5 ou grillage maille 50 x 50 mm
- Pivots inox type GBM12 renforcés
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques - Gonds inox
- Serrure encastrée - Pêne réversible
- Verrou de sol et sabot à visser
- Battement de serrure à visser

PORTILLON BARREAUDÉ			
HAUTEUR (m)	BARREAUX (mm)	CADRE (mm)	POTEAUX (mm)
1	20 x 20 Entraxe 110	40 x 40	60 x 60 x 1,5
1,25			
1,50			
1,75			
2			

PORTILLON GRILLAGÉ			
HAUTEUR (m)	MAILLE (mm)	CADRE (mm)	POTEAUX (mm)
1	50 x 50 Ø 4	40 x 40	60 x 60 x 1,5
1,25			
1,50			
1,75			
2			

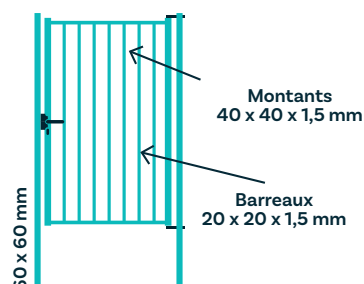

Serrure

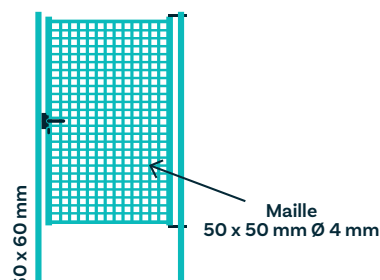

Gond

PORTAIL 2 VANTAUX «ILLICLÔT»

Le produit

La gamme ILLICLÔT ce sont des portails et portillons légers «prêts à poser», standards pour s'adapter à tous types de terrains. Une gamme simple et rapide à installer, particulièrement adaptée à la clôture des zones résidentielles, individuelles et collectives ainsi qu'à certains types d'espaces publics.

Les portails ILLICLÔT sont disponibles en remplissage barreadé ou grillagé (maille 50x50).

Ces produits sont réalisés en acier galvanisé de type Sendzimir Z275, puis thermolaqués par poudrage (80 microns minimum), leur conférant ainsi une très bonne résistance à la corrosion.

L'ensemble de la gamme ILLICLÔT répond aux directives européennes en vigueur, et s'avère conforme à la norme EN 13241-1.

Caractéristiques

Gris 7016 ● Vert 6005 ● Autres couleurs sur demande ●

- Montants tubes Galva 40 x 40 x 1,5 mm
- Barreaux profilés carrés 20x20x1,5 mm ou grillage maille 50x50
- Passage 3 ou 4 m
- Poteaux à sceller
- Bouchons plastiques
- Serrure encastrée - Pêne réversible
- Ouverture à la française - 110° maximum
- Gonds Inox réglables permettant un meilleur ajustement



PORTAIL BARREADÉ OU GRILLAGÉ					
PASSAGE (m)	HAUTEUR HORS SOL (mm)	HAUTEUR POTEAU (mm)	HAUTEUR VANTAIL (mm)	LARGEUR VANTAIL (mm)	POTEAUX (mm)
3	1000	1500	970	1455	60 x 60 x 1,5
	1200	1700	1170		
	1500	2000	1470		
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		
4	1000	1500	970	1955	60 x 60 x 1,5
	1200	1700	1170		
	1500	2000	1470		80 x 80 x 2
	1750	2250	1720		
	2000	2500	1970		

