

GRILLAGE SOUDÉ LOURD



Le produit

Le grillage soudé lourd est un rempart au passage d'animaux sur des zones sensibles telles que les axes routiers et les grands linéaires. Il est également la clôture de référence pour les zones de chasse.


Particulièrement résistant aux chocs et aux impacts, ce grillage est soudé aux intersections pour une plus grande résistance. Le double crantage des fils horizontaux permet de garantir la tension du grillage et l'évacuation de l'humidité. Avec ses mailles dégressives de haut en bas, il empêche le passage des animaux sur de grandes distances.

Proposé aussi en version enterrée : grillage de 2,50m dont 2m hors-sol et 50cm enterrés pour éviter le passage d'animaux.

Le conseil SBFM : Laisser un intervalle entre les poteaux de minimum 3 m et de maximum 4 m.

Caractéristiques


- Finition : zincal
- Mailles dégressives, resserrées en partie basse pour empêcher le passage des animaux
- Espacement des fils verticaux constant
- Conditionné en rouleaux de 50 ml
- Résistance à l'impact ≥ 2 tonnes




REF.	HAUTEUR (m)	NBR DE FILS HORIZONTAUX	LARGEUR MAILLE (cm)	DIAMETRE FILS (mm)	POIDS (kg)	LONGUEUR (ml)
44055	1,40	12	15	Fil de rive : 3,4	60	50
440581	1,80**	14	15		74	
44060	2,00	15	15		80	
440625	2,25**	16	15	Autres fils : 3,0	92	
44063	2,45	17	15		93	
44064*	2,50	20	15		103	

*Produit non compatible avec les poteaux autoroute en pas de 10.16 cm dans le cas d'une pose en 2,50 m hors sol (sans l'enterrer).

**Sur-commande



Conseil de pose : pour accroître la résistance de la clôture, les poteaux se posent à l'intérieur de la zone à protéger.

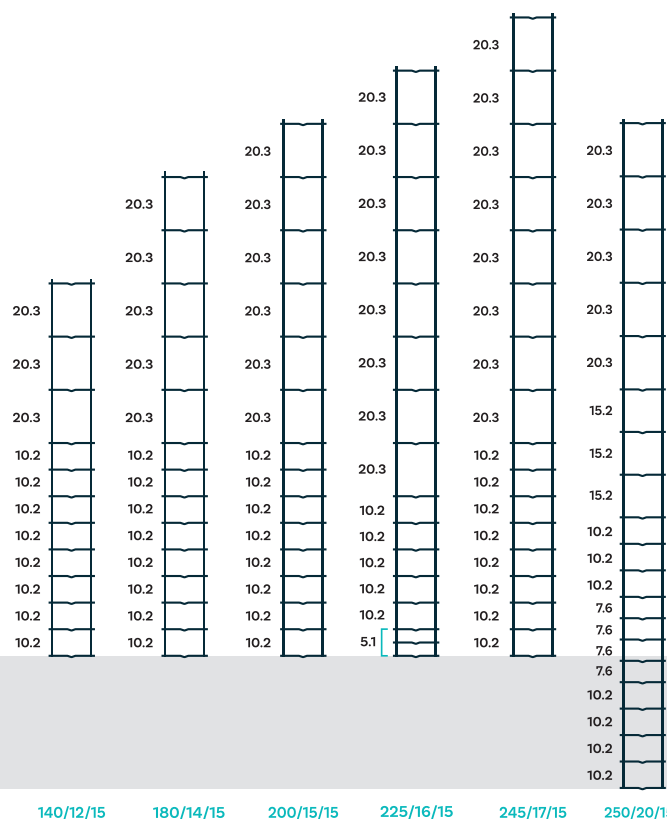

GRILLAGES