

POTEAU BÉTON



Le produit

Ce poteau en béton est conçu pour la pose de grillages souples en rouleaux.

Robuste et durable, il offre une excellente résistance aux intempéries et aux contraintes mécaniques. Économique et écologique, il est fabriqué à partir de matériaux naturels. Les perforations intégrées permettent le passage facile des fils de tension pour une installation simple et fiable.

Caractéristiques

Gris béton ●

- Matériau : béton armé à démoulage immédiat
- Section : 10 x 10 cm
- Longueur : 200, 225 ou 250 cm
- Tête pointe de diamant
- Compatible avec tous les types de grillages souples en rouleaux
- Percé de trous sur la hauteur pour insérer les épingles et passer les fils de tension
- Espacement entre 2 poteaux : 2 mètres environ
- Les poteaux d'angle et d'extrémité doivent être renforcés par des jambes de force, des encoches sont prévues pour faciliter leur emplacement

REF.	FINITION	HAUTEUR (cm)	SECTION (cm)	POIDS (kg)	PALETTISATION
29215	Sans encoche	200	10 x 10	47	35 U
292161	Avec encoches	200			30 U
88889*	Sans encoche	225		53	35 U
292162*	Avec encoches	225			30 U
29216	Sans encoche	250		59	35 U
292163*	Avec encoches	250			30 U



Poteau sans encoche



Poteau avec encoches



Jambe de force



Jambe de force

REF.	HAUTEUR (cm)	SECTION (cm)	POIDS (kg)	PALETTISATION
29218	200	8 x 8	35	21 U
88889*	250		38	21 U


Epingles ref. 29213*

- Vendues par boîtes de 100 U indéconditionnables (poids : 2,3 kg)
- Dimension : 0,35 x 15 cm
- Matériau : acier brut selon NF EN 16120 - Revêtement galvanisé selon NF EN 10244 - 2


*Sur commande




Schémas poteaux




Section poteau

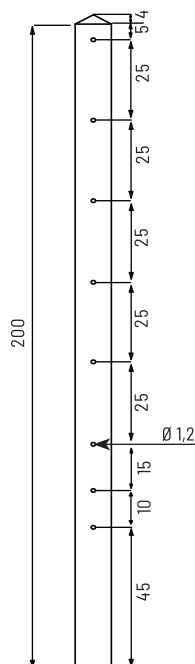


Plan de perçage
Poteau 200 cm
Sans encoche

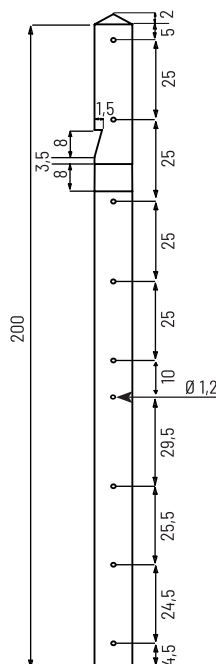

Plan de perçage
Poteau 200 cm
Avec encoches

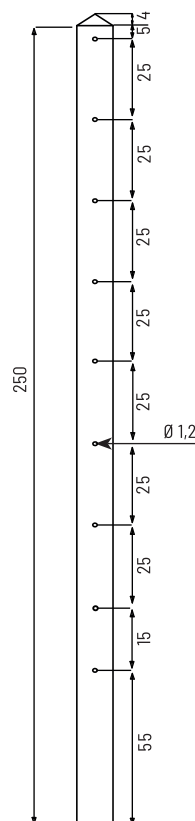


Plan de perçage
Poteau 250 cm
Sans encoche

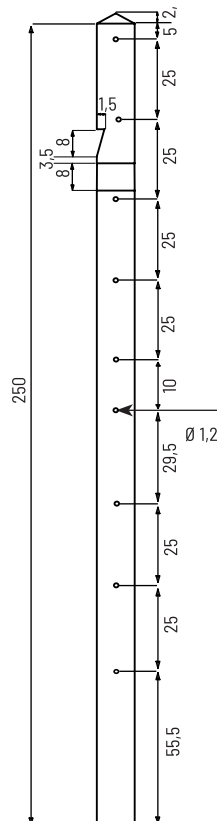


Plan de perçage
Poteau 250 cm
Avec encoches


Schémas jambes de force



Section jambe de force



Jambe de force 2,00m

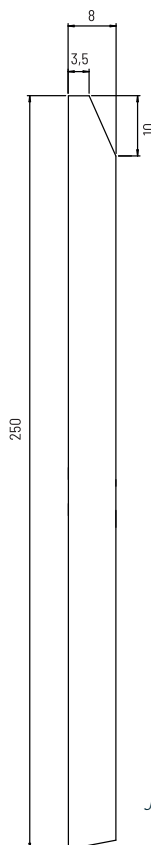

Jambe de force 2,50m