

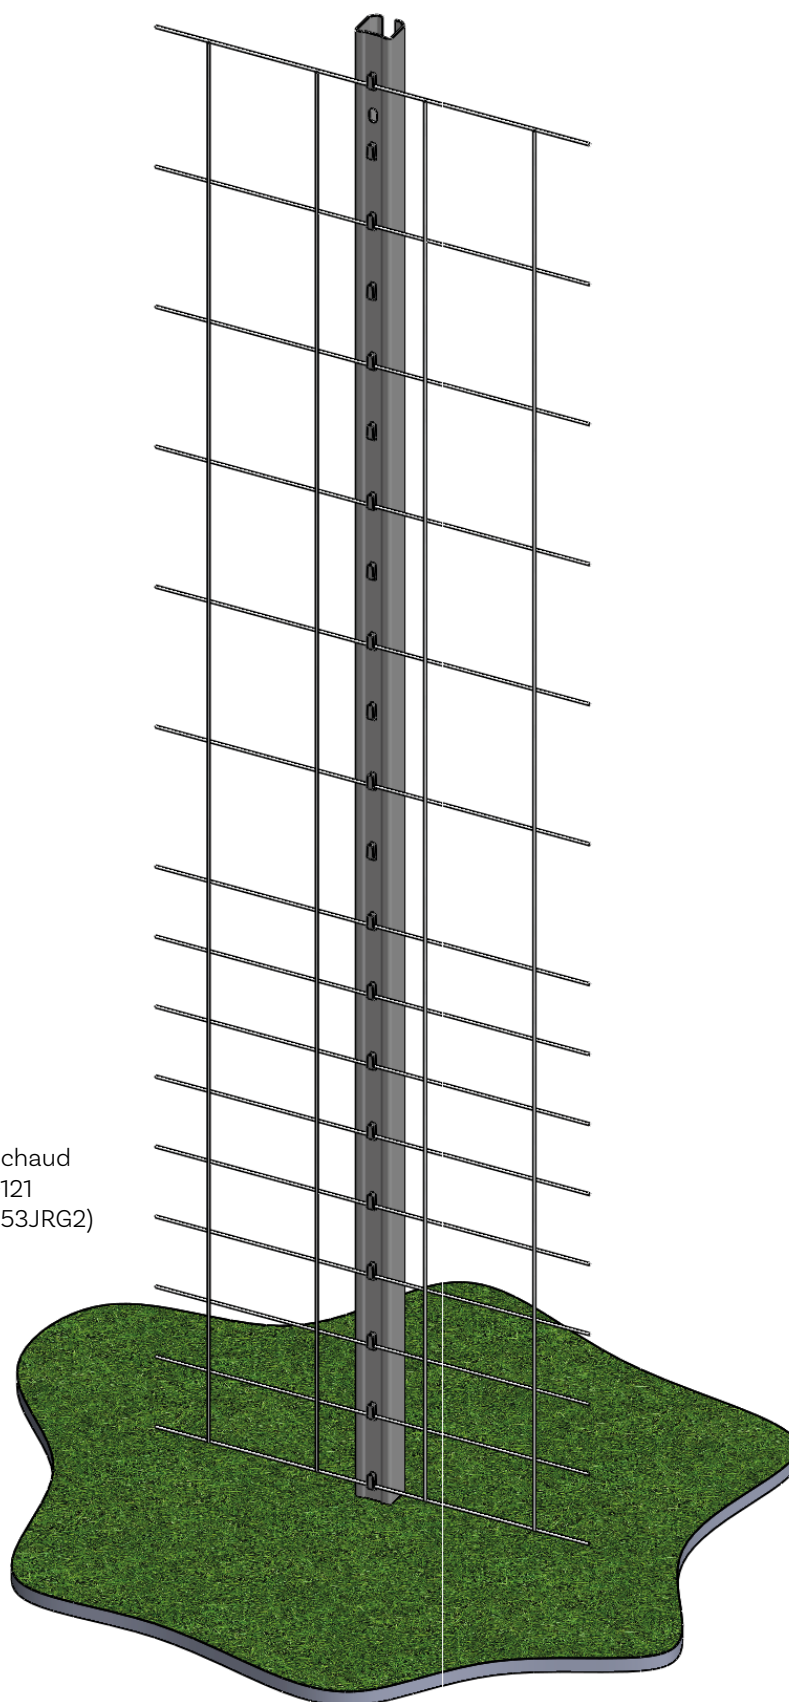


Galvanisation à chaud
suivant NF A 91-121
Acier 1.0038 (S253JRG2)

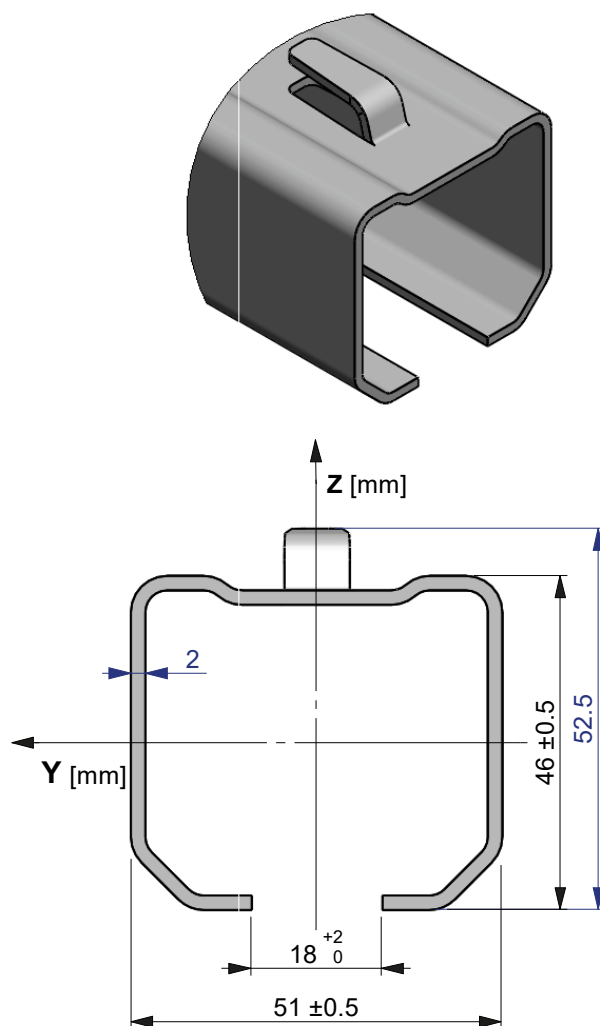

Produit breveté

- Poteau à linguets au pas de 101.6 mm
- Forme esthétique
- Grande inertie
- Longueurs standards : 1.50, 2.10, 2.50 m
- Longueurs sur demande de 1 à 3 m

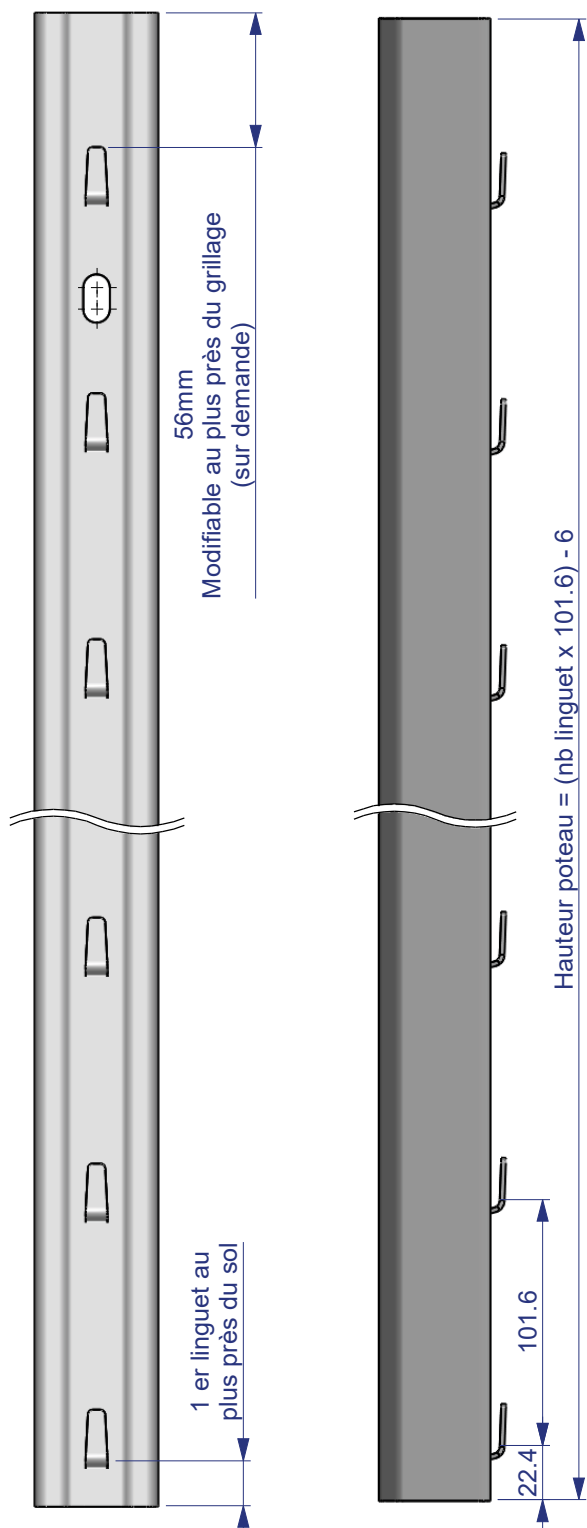

Caractéristiques mécaniques

	= 3.16 cmxx2
Poids propre =	2.48 kg/m
Epaisseur feuillard =	2.00 mm
Largeur feuillard =	152.32 mm
Centre de gravité =	0.00 mm
	= 0.00 mm
Moment surfacique par rapport à AXE-Y =	8.43 cmxx4
par rapport à AXE-Z =	12.88 cmxx4
Moment de déviation =	0.00 cmxx4
Moment de résistance par rapport à AXE-Y =	3.19 cmxx3
par rapport à AXE-Z =	5.05 cmxx3
Distance maximale entre bords par rapport à AXE-Y =	25.50 mm
par rapport à AXE-Z =	26.39 mm
Rayon d'inertie par rapport à AXE-Y =	1.63 cm
par rapport à AXE-Z =	2.02 cm
Centre de cisaillement par rapport à AXE-Y =	0.00 mm
par rapport à AXE-Z =	-40.72 mm
Angle axes principaux =	-0.00°
Moment de résistance à la torsion =	0.05 cmxx4
Moment de résistance au gauchissement (au centre de cisaillement) =	80.58 cmxx6

Système axes principaux
Sans tenir compte des largeurs supports